


BLA2-系统清洗型

特点



- 适用于从低压装置或管线中取样: 0-10 bar (0-145 psig)
- 具备系统清洗功能

标准配置

接液材质	316 SS	
护套组件	250 ml 的护套+扣环	
针组件	进液/排气针内径: 1.4 mm (0.06")	
取样阀	BF 系列三通球阀: PTFE 阀座与 FKM O形圈 最高工作压力: 103 bar @ 20°C (1500 psig @ 70°F) 工作温度范围: -18°C 至 232°C (0°F 至 450°F)	
接口	1/4" 双卡套	

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式

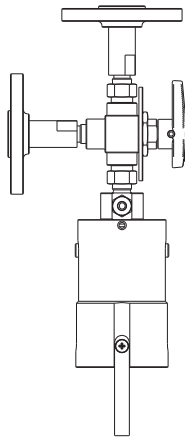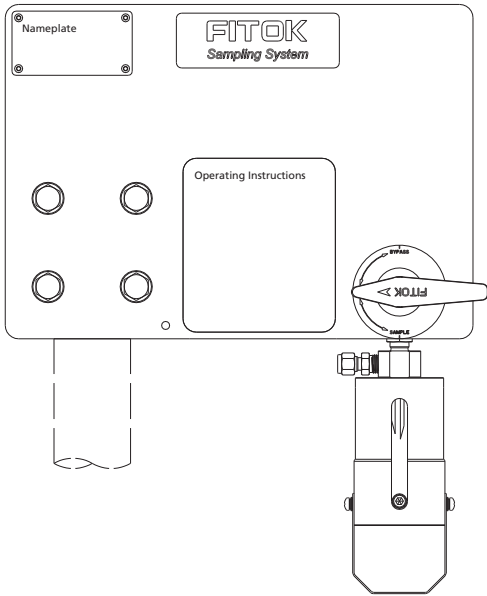

操作方法


1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套内至垫片被针刺破，再扣上扣环。

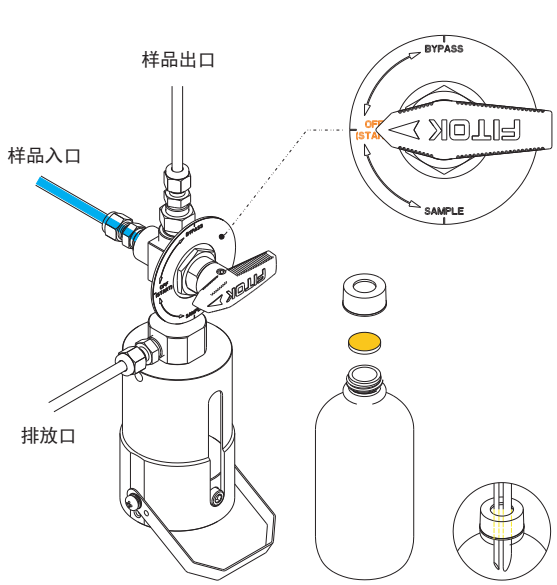


3-取样

将手柄转至"SAMPLE"，样品开始流入取样瓶。当取得要求的样品量后，将手柄转至"OFF"，关闭取样系统。

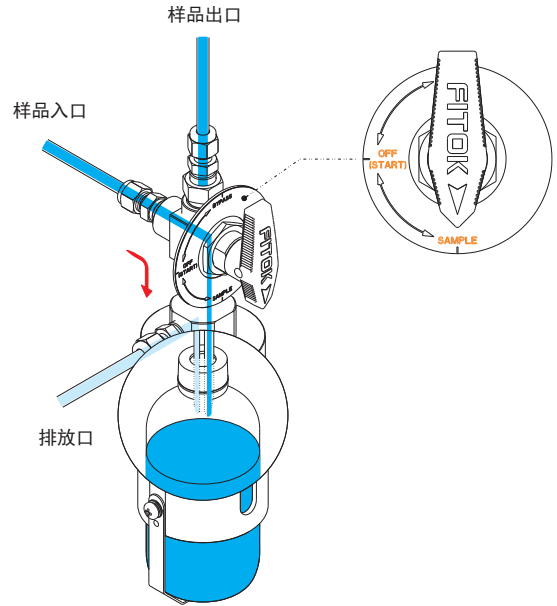

2-系统清洗

将手柄转至"BYPASS"，让样品持续流过系统来清洗系统，确保取得代表性样品。

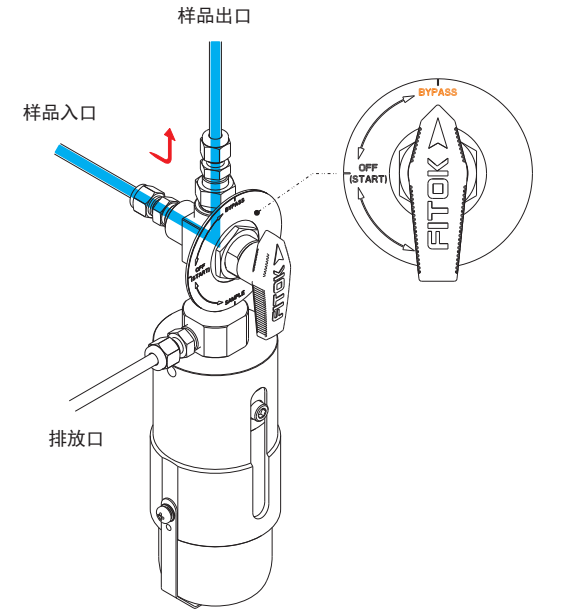

4-完成

打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封，取样完成。

