


BLA4-针组件吹扫型

特点

- 适用于从低压装置或管线中取样：0-10 bar (0-145 psig)
- 具备针组件吹扫功能


标准配置

接液材质	316 SS
护套组件	250 ml 的护套+扣环
针组件	进液/排气针内径：1.4 mm (0.06")
取样阀	BF 系列三通球阀： PTFE 阀座与 FKM O形圈 最高工作压力：103 bar @ 20°C (1500 psig @ 70°F) 工作温度范围：-18°C 至 232°C (0°F 至 450°F)
氮气支路	氮气调压阀
	CV 系列单向阀
	压力表
接口	1/4" 双卡套

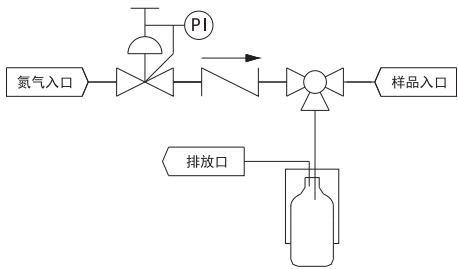

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式

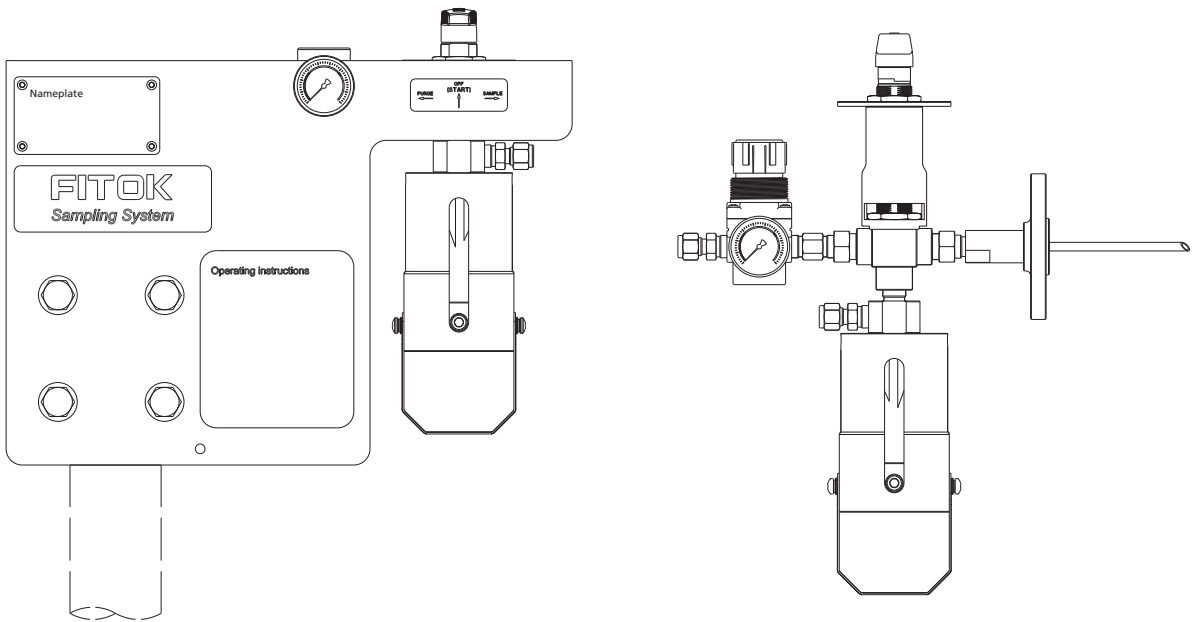

操作方法


1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套内至垫片被针刺破，再扣上扣环。

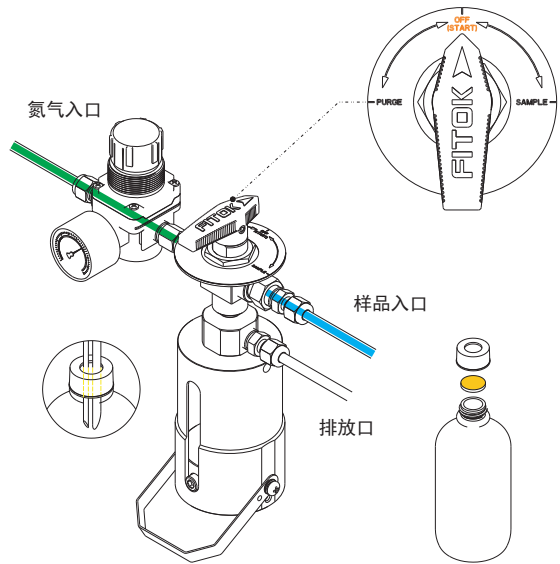


2-取样

将手柄转至"SAMPLE"，样品开始流入取样瓶。当取得要求的样品量后，将手柄转至"OFF"，关闭取样系统。

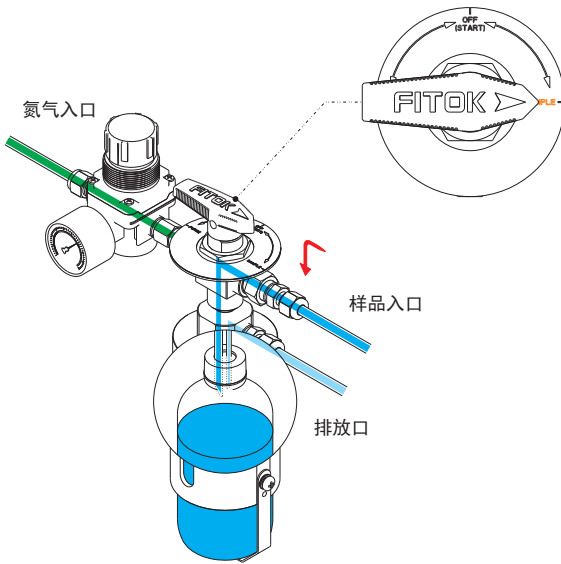

3-针组件吹扫

将手柄转至"PURGE"，让氮气将针组件内残留的样品吹入取样瓶内。

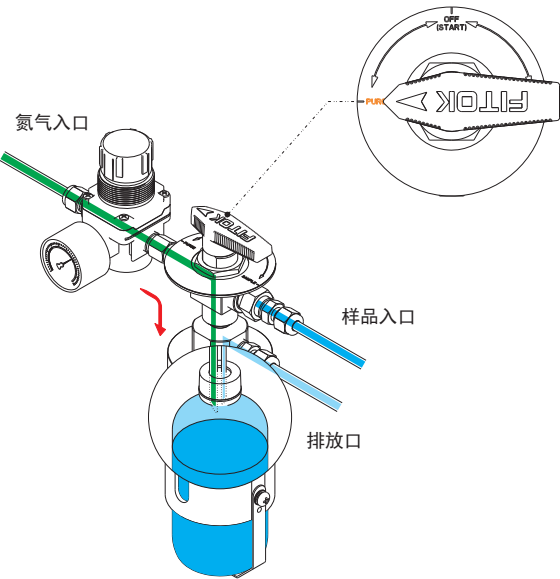

4-完成

将手柄转至"OFF"，关闭取样系统。打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封，取样完成。

