


BLA6-系统清洗及针组件持续吹扫型

特点

- 适用于从低压装置或管线中取样：0-10 bar (0-145 psig)
- 具备系统清洗及针组件持续吹扫功能


标准配置

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接液材质 | 316 SS                                                                                                           |
| 护套组件 | 250 ml 的护套+扣环                                                                                                    |
| 针组件  | 进液/排气针内径：1.4 mm (0.06")                                                                                          |
| 取样阀  | BF 系列三通球阀：<br>PTFE 阀座与 FKM O形圈<br>最高工作压力：103 bar @ 20°C (1500 psig @ 70°F)<br>工作温度范围：-18°C 至 232°C (0°F 至 450°F) |
| 氮气支路 | 氮气调压阀                                                                                                            |
|      | CV 系列单向阀、NB 系列针阀                                                                                                 |
| 接口   | 压力表                                                                                                              |
|      | 1/4" 双卡套                                                                                                         |

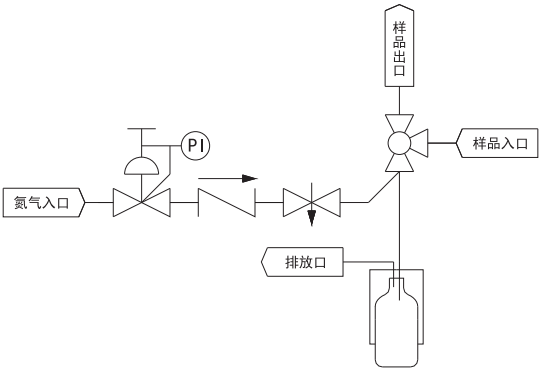

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式

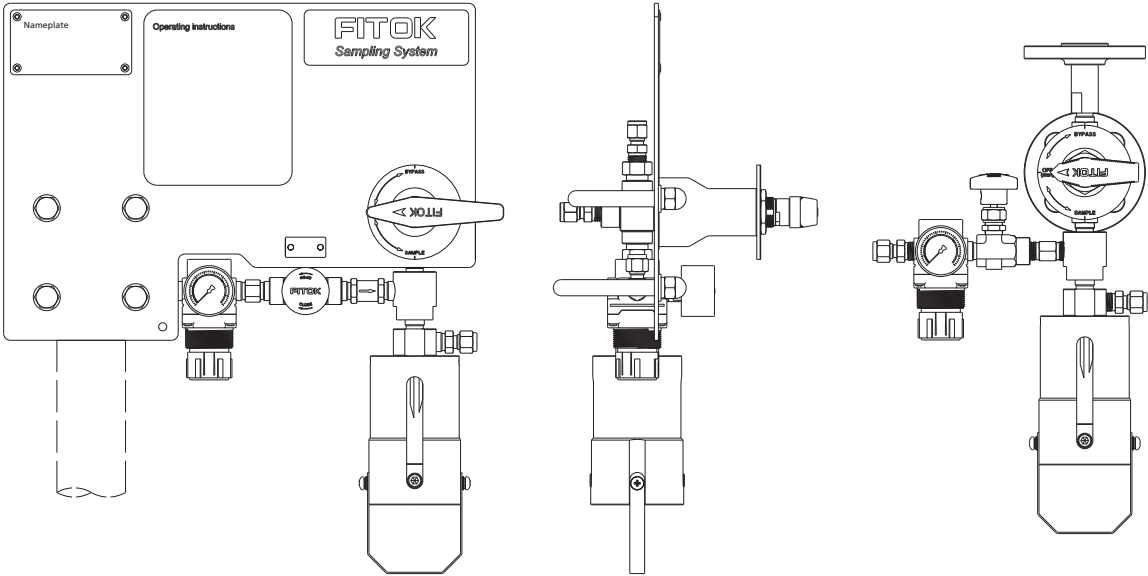

操作方法


1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套内至垫片被针刺破，再扣上扣环。

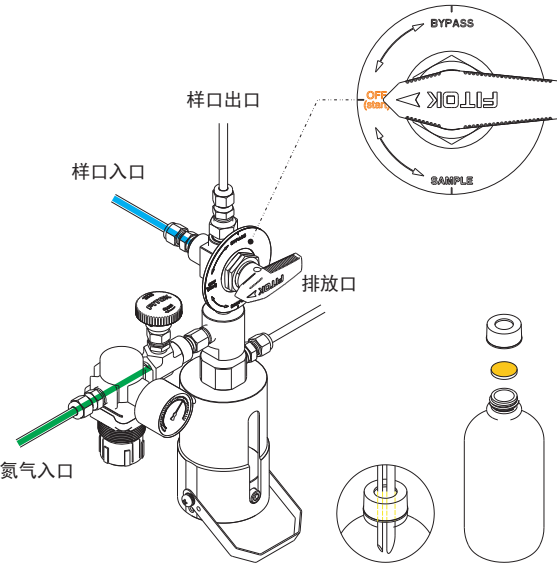


3-取样

将手柄转至"SAMPLE"，样品开始流入取样瓶。当取得要求的样品量后，将手柄转至"OFF"，关闭取样系统。

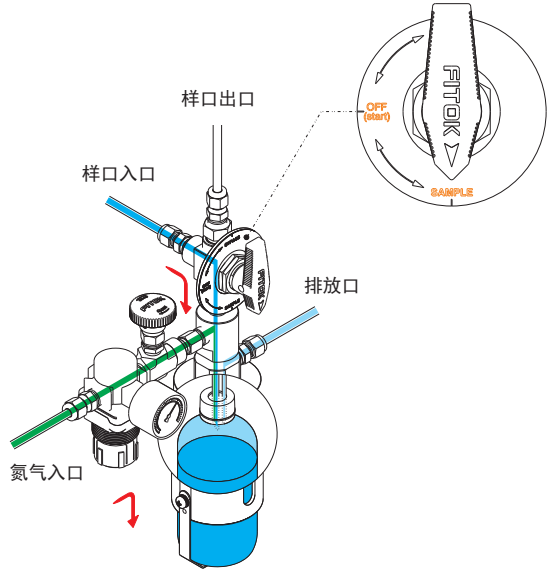

2-针组件持续吹扫及系统清洗

打开针阀，让氮气持续吹扫针组件和取样瓶。将手柄转至"BYPASS"，让样品持续流过系统来清洗系统，确保取得代表性样品。

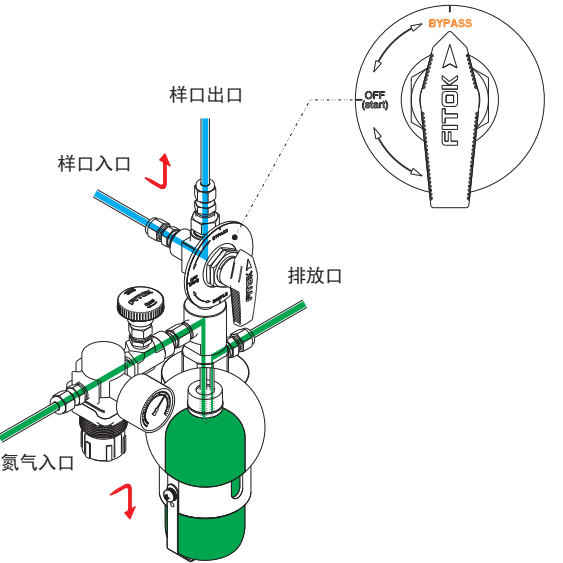

4-完成

关闭针阀。打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封，取样完成。

