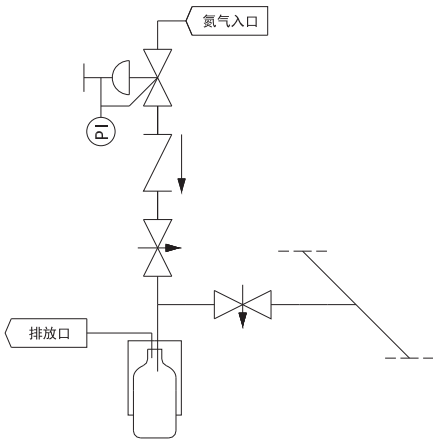


BLA7-在线及针组件吹扫型

特点


- 适用于从低压装置或管线中取样：0-10 bar (0-145 psig)
- 在线式取样阀，节省取样时间
- 具备针组件吹扫功能

标准配置

接液材质	316 SS	
护套组件	250 ml 的护套+扣环	
针组件	进液/排气针内径：1.4 mm (0.06")	
取样阀	管线式阀门： PTFE填料 最高工作压力：206 bar @ 20°C (3000 psig @ 70°F) 工作温度范围：-20°C 至 230°C (-4°F 至 446°F)	
氮气支路	氮气调压阀 CV 系列单向阀、NB 系列针阀 压力表	
接口	制程：1/4" FNPT 吹扫/排放：1/4" 双卡套	

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式

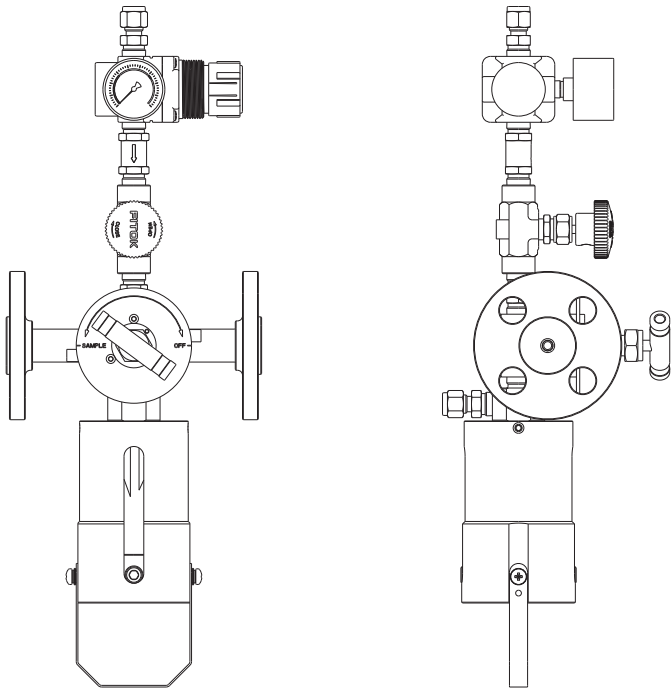

操作方法


1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套内至垫片被针刺破，再扣上扣环。

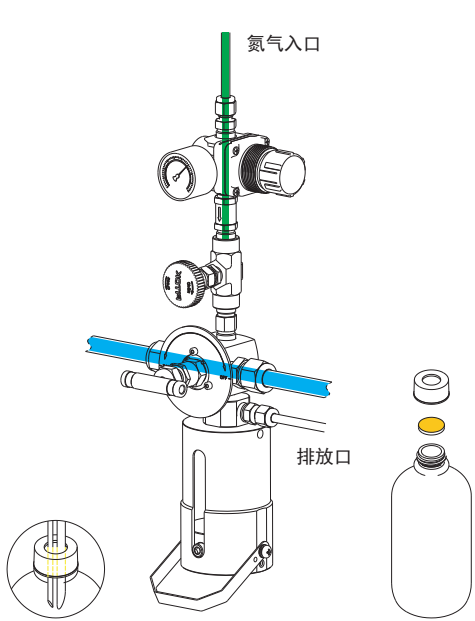


3-针组件吹扫

打开氮气阀门，让氮气将阀门及针组件中残留的样品吹入取样瓶内，这个状态可以维持足够长的时间。

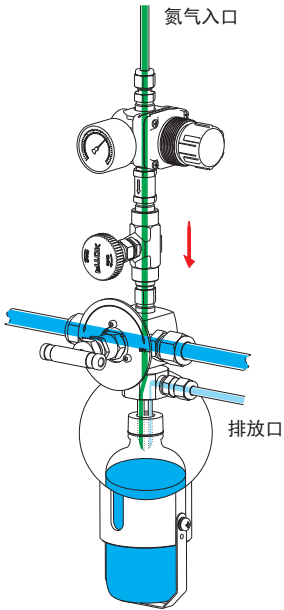

2-取样

将手柄逆时针方向转至打开状态，让样品流入取样瓶。当取得要求的样品量后，将手柄顺时针方向转至关闭状态。

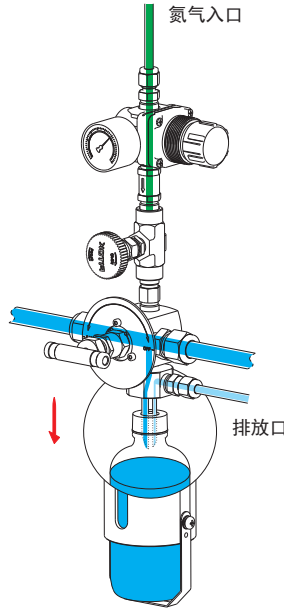

4-完成

关闭氮气阀门。打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封，取样完成。

