

泄放阀

工作压力可达 2068 bar (30,000 psig)

特征

- ◎ 紧凑型一体式六方结构设计便于安装
- ◎ 氟橡胶O形圈工作温度：-17.8°C 至 204°C (0°F 至 400°F)
- ◎ 出口：1/8" NPT 阴螺纹
- ◎ 阀体材料：高强度 316 不锈钢
- ◎ O形圈易于安装和更换
- ◎ 双螺钉锁紧设计防止阀杆松脱
- ◎ T 形手柄易于操作

技术参数


系列	入口接口类型	内通径 in. (mm)	工作压力 psig (bar)
15BV	DFT6	0.094 (2.4)	15,000 (1034)
	DFT8	0.094 (2.4)	15,000 (1034)
	DFT9	0.094 (2.4)	15,000 (1034)
20BV	MM6	0.094 (2.4)	20,000 (1379)
	MM9	0.094 (2.4)	20,000 (1379)
	MCT6	0.094 (2.4)	20,000 (1379)
	MCT9	0.094 (2.4)	20,000 (1379)
30BV	HM6	0.094 (2.4)	30,000 (2068)
	HM9	0.094 (2.4)	30,000 (2068)
	HCT6	0.094 (2.4)	30,000 (2068)
	HCT9	0.094 (2.4)	30,000 (2068)

注意：1. 以上工作压力为关闭位置压力。
2. 阀门开启后工作压力为1034 bar (15,000 psig)
3. 多种接口类型可选，如需其他接口，请联系 FITOK 集团或其授权的代理商。

标准结构材料




序号	元件	材料等级
1	手柄螺钉	不锈钢
2	手柄	不锈钢
3	锁紧螺钉	不锈钢
4	阀体	316不锈钢
5	阀杆	S17400
6	O形圈	氟橡胶
润滑剂		二硫化钼/氟化基

与介质接触元件以斜体字列出。

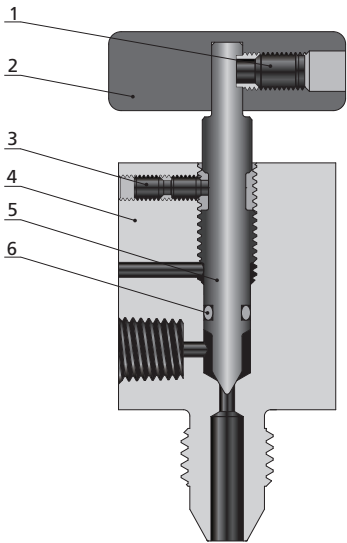

接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

订购信息和尺寸

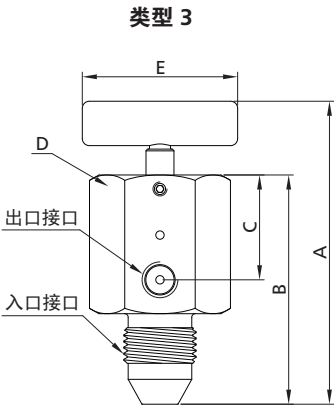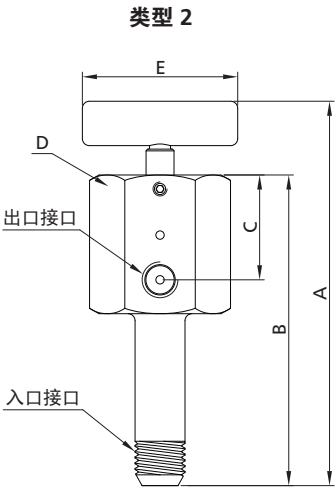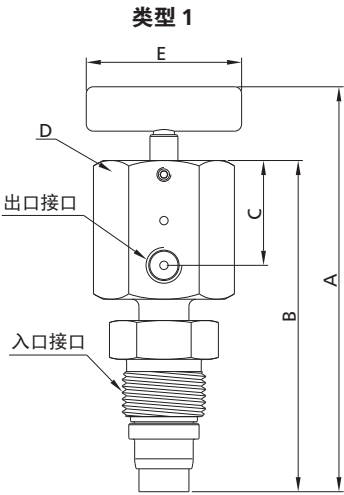


类型 1								
订购号	入口接口	出口接口	内通径 in. (mm)	尺寸 in. (mm)				
				A	B	C	D	E
15BVSS-DFT6-FNS2	DFT6	FNS2	0.094 (2.4)	3.94 (100.1)	3.11 (78.9)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)
15BVSS-DFT8-FNS2	DFT8	FNS2	0.094 (2.4)	4.10 (104.1)	3.26 (82.9)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)
15BVSS-DFT9-FNS2	DFT9	FNS2	0.094 (2.4)	4.54 (115.4)	3.71 (94.2)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)

类型 2								
订购号	入口接口	出口接口	内通径 in. (mm)	尺寸 in. (mm)				
				A	B	C	D	E
20BVSS-MCT6-FNS2	MCT6	FNS2	0.094 (2.4)	3.61 (91.7)	2.78 (70.5)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)
20BVSS-MCT9-FNS2	MCT9	FNS2	0.094 (2.4)	3.82 (97.0)	2.98 (75.8)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)
30BVSS-HCT6-FNS2	HCT6	FNS2	0.094 (2.4)	4.09 (103.9)	3.26 (82.7)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)
30BVSS-HCT9-FNS2	HCT9	FNS2	0.094 (2.4)	4.68 (118.9)	3.85 (97.7)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)

类型 3								
订购号	入口接口	出口接口	内通径 in. (mm)	尺寸 in. (mm)				
				A	B	C	D	E
20BVSS-MM6-FNS2	MM6	FNS2	0.094 (2.4)	3.23 (82.0)	2.39 (60.8)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)
20BVSS-MM9-FNS2	MM9	FNS2	0.094 (2.4)	3.42 (86.8)	2.58 (65.6)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)
30BVSS-HM6-FNS2	HM6	FNS2	0.094 (2.4)	3.27 (83.1)	2.44 (61.9)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)
30BVSS-HM9-FNS2	HM9	FNS2	0.094 (2.4)	3.44 (87.4)	2.61 (66.2)	1.18 (30.0)	1.37 (34.9)	1.75 (44.5)

注意：1. D 为六方尺寸。
2. A 为阀杆关闭位置时的尺寸。
3. 所有尺寸仅供参考，可能会变动，如需其它相关尺寸，请联系 FITOK 集团或其授权的代理商。

型号说明

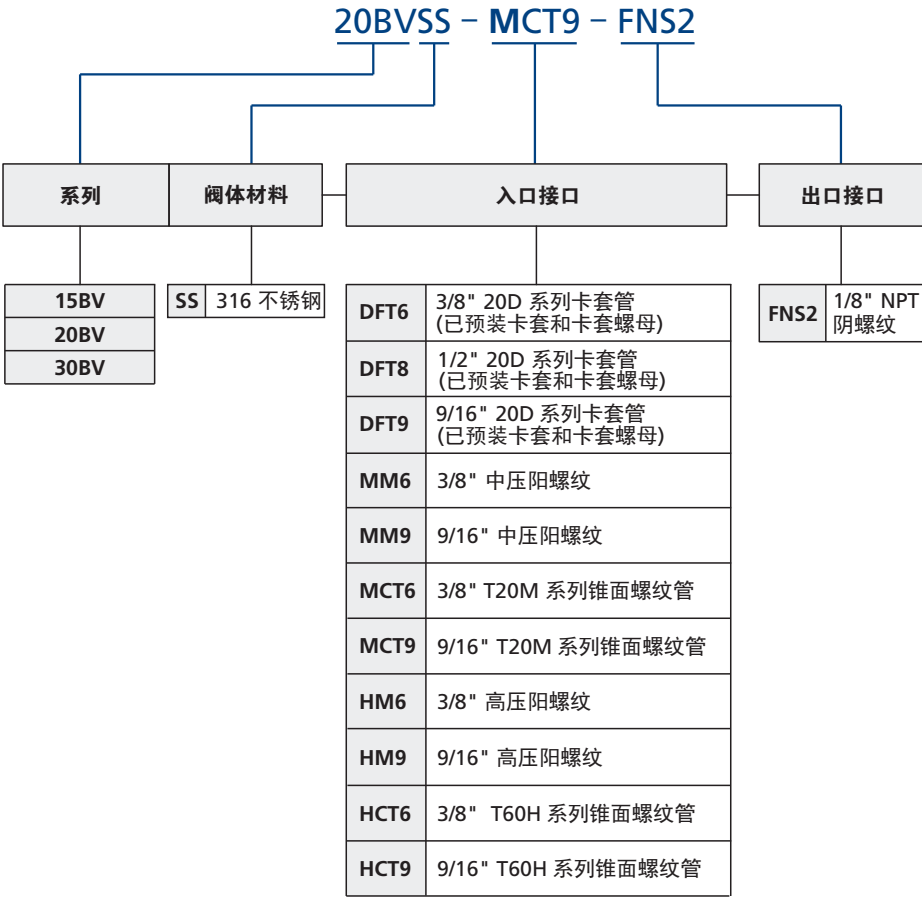

注：1. 有关中高压接口的更多信息，请参见A-02的接口信息。
2. 型号说明用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。